




ELEVADOR HIDRAÚLICO

SAT-KCOMPACT



- El elevador SAT-KCOMPACT es el único elevador hidráulico para fletes utilizado principalmente en instalaciones industriales y almacenes.
- Su buen rendimiento, resistencia a grandes horas y duras condiciones de trabajo, así como el pleno cumplimiento de la legislación, son las características de una herramienta de trabajo fiable.
- El tipo de elevador SAT-KCOMPACT es diseñado específicamente para cumplir con sus requisitos de construcción y de trabajo, por lo cual éste puede ser ajustado para que cumpla de manera satisfactoria con las especificaciones establecidas por el cliente.

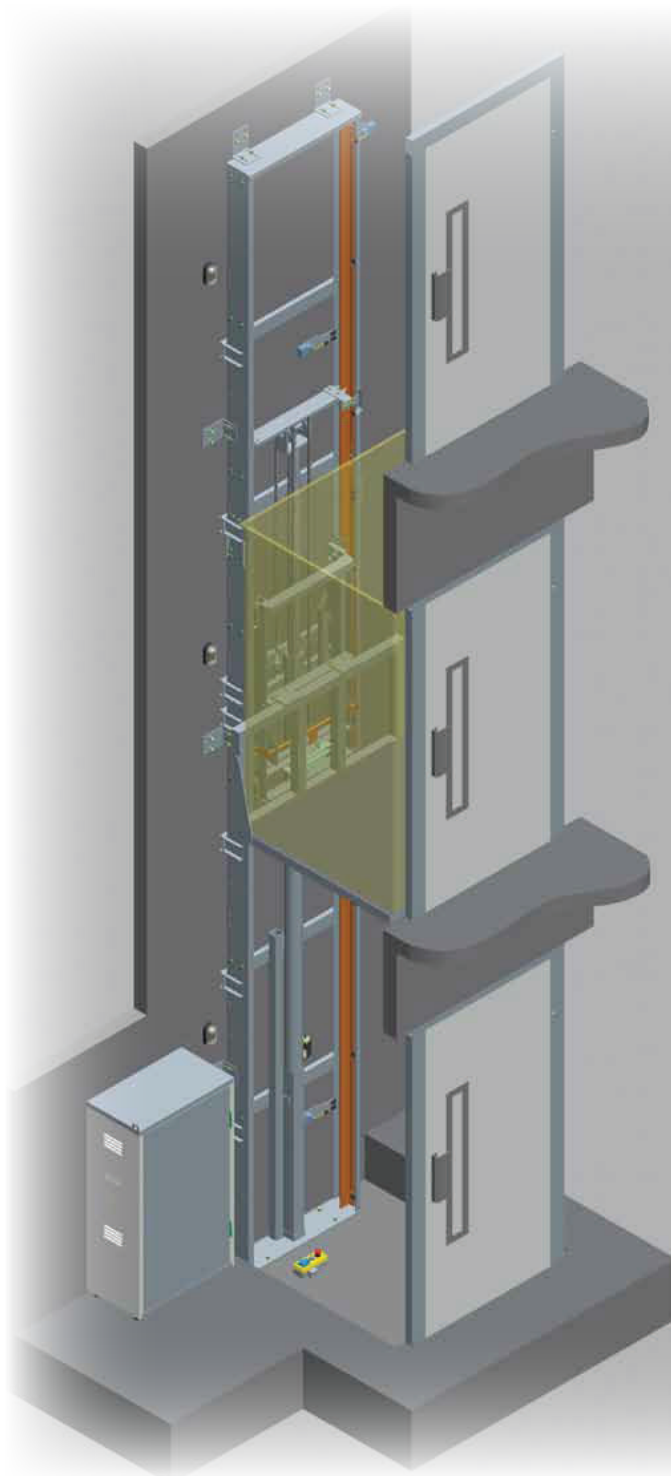




DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Modelo	C450N*		C650N*	C1000N*	CSG 200N*	CSG 450N*	CSG 650N*	CSG 1000N*	CSG 1200N*	CSG 1500N*	
tiDrive	CARRETILLA hidráulica de accionamiento (cuerda indirecta)				ESLINGA DE CARRO hidráulica de accionamiento (cuerda indirecta)						
Carga Max	350	450	650	1000	300	350	450	650	1000	1200	1500
Foso Mínimo(mm)	220		220	220	430	450		450	460	380	380
PW: Ancho de Plataforma	1250		1250	1400	1000	1250		1250	1400	1800	2000
PD: Fondo de Plataforma	1100		1100	1300	1000	1100		1100	1300	1500	1600
SW: Ancho de Ducto	1300		1300	1450	1050	1300		1300	1450	1850	2050
SD: Fondo de Ducto	1445		1445	1655	1325	1445		1445	1675	1900	2000
Recorrido Máximo	7	10	9	9	11.5	7	10	9	9	9	10
DBG: Distancia entre Guías	702		702	818	454	702		702	818	946	1146
Bomba (lit/min)	8	13	13	15	13	8	13	13	15	27	36
Motor (kW)	1.8 / 230 V 2 / 400 V		1.8 / 230 V 2 / 400 V	2.5 / 230 V 2 / 400 V	1.8 / 230 V 2 / 400 V	1.8 / 230 V 2 / 400 V		1.8 / 230 V 2 / 400 V	2.5 / 230 V 2 / 400 V	3.5 / 230 V 3 / 400 V	4.8 / 230 V 4.4 / 400 V
Puertas de Piso	Bisagras (Semiautomaticas)										
*Numero de paradas máximas: 4 / Huída(mm):2200											

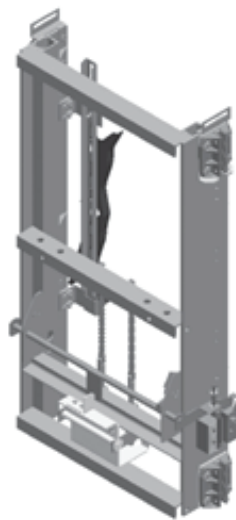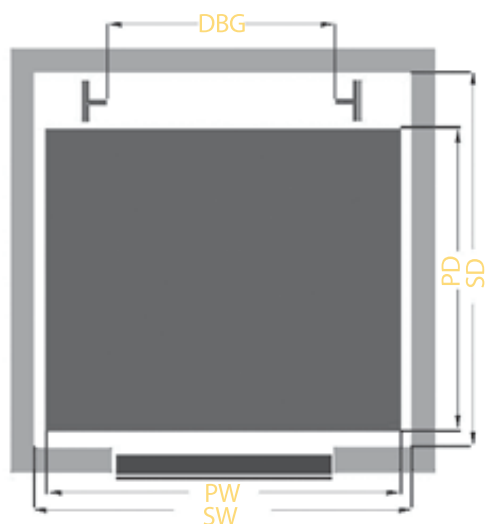

DATOS TÉCNICOS

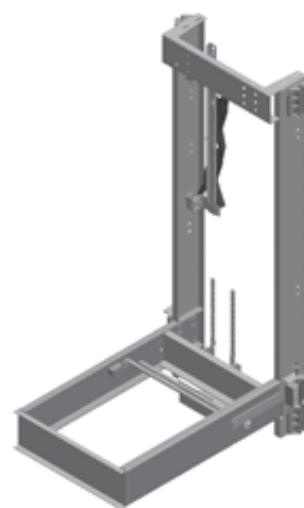

DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

- Diseño simplificado para una larga vida
- Suspensión 2: 1 con carga nominal máximo de hasta 1.500 kg
- Plataforma dimensión de hasta 2000 x 1600 mm
- Altura máxima del viaje hasta 11,5 m (máximo 3 Landins)
- velocidad de operación máximo de hasta 0,15 m / s
- Dispositivos de seguridad: equipo de seguridad instantánea, válvula paracaídas
- No hay requisitos para sala de máquinas separada, se proporciona armario con llave
- certificado de examen de tipo de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42 / CE