

SISTEMA PARQUEOS




SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD TOTAL




SISTEMAS

SAT-HD1132
PARQUEO PARA DOS AUTOMÓVILES




8

SAT-HD1127
PARQUEO PARA 2 AUTOMÓVILES




9

SAT-HD1123
PARQUEO PARA 2 AUTOMÓVILES




10

SAT-HD2130
PARQUEO PARA 2 AUTOMÓVILES




11

SAT-HD2236
PARQUEO PARA 2 AUTOMÓVILES



12


SAT-HD3130
PARQUEO PARA 2/4 AUTOMÓVILES

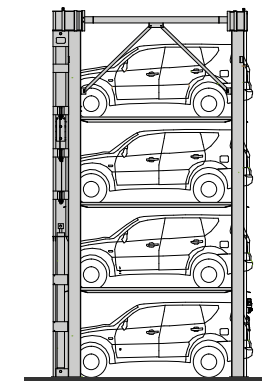

13

SAT-HD4127


PARQUEO PARA AUTOMÓVILES

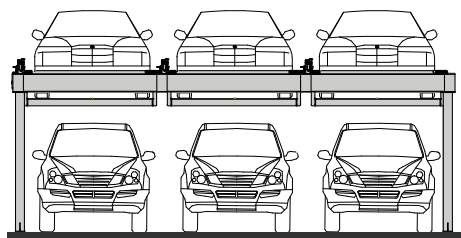

14

SAT-HD5120


PARQUEO PARA AUTOMÓVILES TIJERA



15

SAT-TPTP2


ESPACIO REDUCIDO



16

SAT-PTPP2


DOS AUTOMÓVILES EN VERTICAL

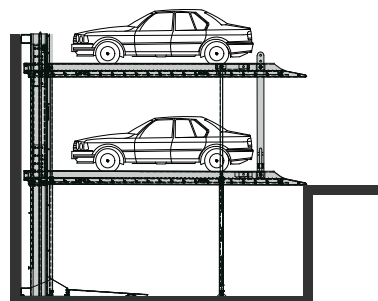

17

SAT-PFPP


PARQUEO PARA AUTOMÓVILES

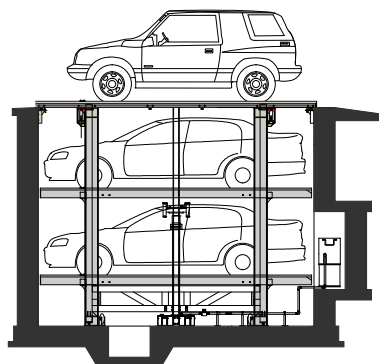

18


SISTEMAS

SAT-BDP
MÚLTIPLES AUTOMÓVILES

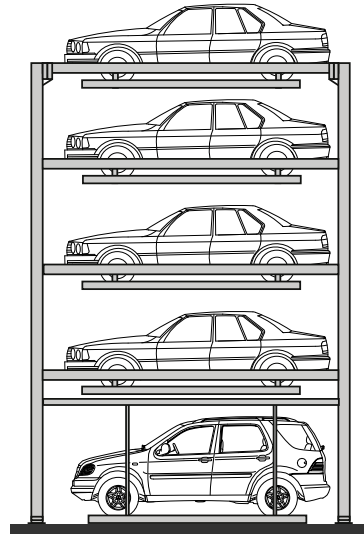

19


SAT-ATP
MÚLTIPLES AUTOMÓVILES

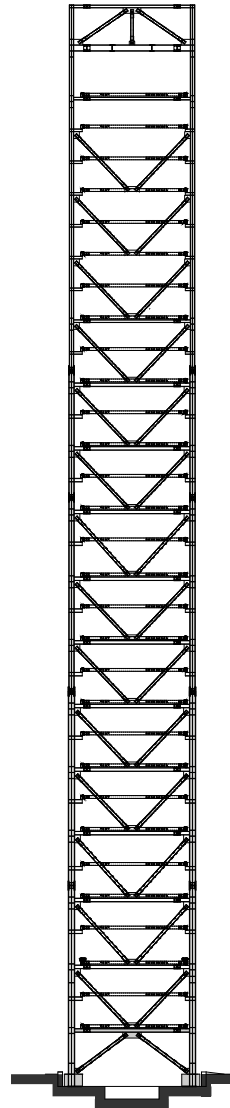

20

SAT-FPVCR


ELEVADOR PARA AUTOMÓVILES

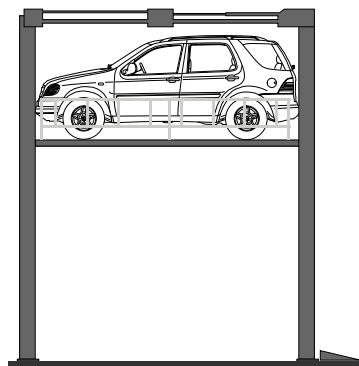

21

SAT-SVCR


ELEVADOR PARA AUTOMÓVILES



22

SAT-CTT

PLATAFORMA DE GIRO
PARA AUTOMÓVILES

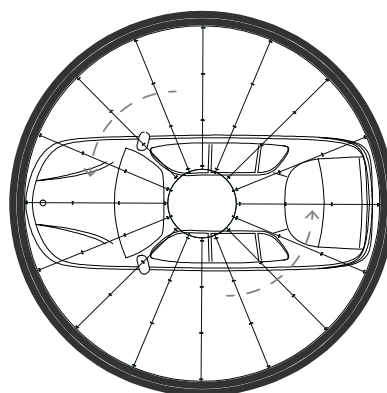

23






SAT HD1132


dos automóviles

Capacidad de Levantamiento	● 3200kg / 7000lbs
Altura de levantamiento	● 2100mm/83 pulgadas
Ancho útil de la plataforma	● 2100mm/ 83 pulgadas
unidad de poder	● Bomba Hidraulica de 3kw
Tensión disponible de la fuente de alimentación	● 100V-450V, 1 o 3 Fases, 50/60Hz
Modo de operacion	● Interruptor de llave
Voltaje	● 24V
Llave de seguridad	● Bloqueo dinámico de Anticaída
Liberacion de bloqueo	● Liberación Dinámica Automática
Tiempo de Alzada	● <40s seg.

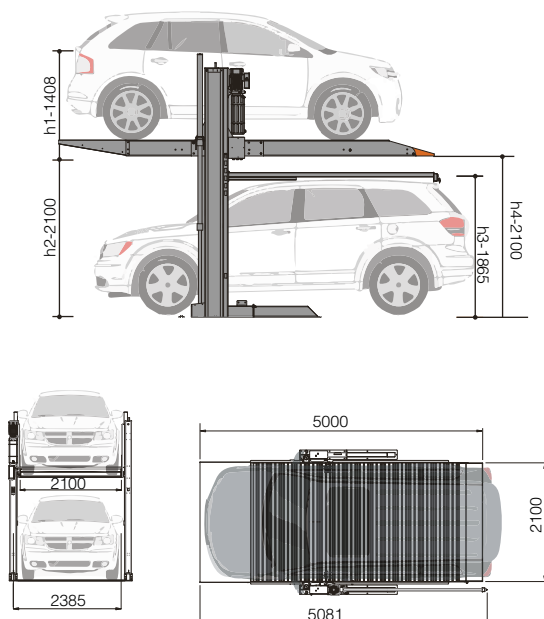

- 3200 Kg capacidad para la mayoría de los tipos de vehículos
- Estructura autónoma y autoportante
- Columna de diseño simétrico
- La función de publicación de pósters medios ahorra costos y espacio
- Plataforma galvanizada y ondulada garantiza seguridad y larga vida útil
- La cubierta antirresbaladiza antideslizante protege tanto al vehículo como al conductor de posibles deslizamientos y daños, pero sigue siendo un perfil ondulado
- Un solo cilindro de elevación hidráulico con cadena como sistema impulsado hace el movimiento más rápido y más suave
- Unidad de alimentación hidráulica individual y panel de control de seguridad de 24V
- Cadena de sincronización que asegura el equilibrio de la plataforma
- elevadora
- Interruptor eléctrico en botonera de funcionamiento
- Pulsador de emergencia
- Apagado automático una vez que el operador suelta el interruptor de llave
- Las cerraduras mecánicas dinámicas como dispositivo anti-caída mantienen la plataforma en su lugar todo el camino
- Liberación manual disponible en caso de fallo eléctrico
- La plataforma puede ser parada en diferentes alturas para adaptarse a varios vehículos y alturas de techo (opcional)
- La detección del sensor de la fotocélula podría detener la operación si cualquier vehículo bajo la plataforma
- Sistema de protección cuando la plataforma tiene sobre carga

- **Capacidad de Levantamiento** 2700Kg /6000lbs
- **Altura de levantamiento** 2100mm/83 pulgadas
- **Ancho útil de la plataforma** 2100mm/ 83 pulgadas
- **unidad de poder** Bomba Hidraulica de 3kw
- **Tensión disponible de la fuente de alimentación** 100V-450V, 1 o 3 Fases, 50/60Hz
- **Modo de operacion** Interruptor de llave
- **Voltaje** 24V
- **Llave de seguridad** Bloqueo dinámico de Anticaída
- **Liberacion de bloqueo** Liberación Dinámica Automática
- **Tiempo de Alzada** <40seg
- **Acabado** Revestimiento en polvo



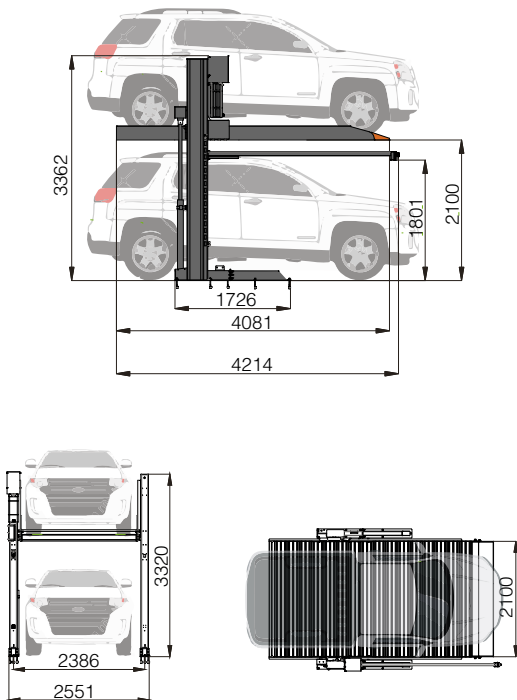


- 2700 Kg capacidad para la mayoría de los tipos de vehículos
- Estructura autónoma y autoportante
- Columna de diseño simétrico
- La función de publicación de pósters medios ahorra costos y espacio
- Plataforma galvanizada y ondulada garantiza seguridad y larga vida útil
- La cubierta antirresbaladiza antideslizante protege tanto al vehículo como al conductor de posibles deslizamientos y daños, pero sigue siendo un perfil ondulado
- Un solo cilindro de elevación hidráulico con cadena como sistema impulsado hace el movimiento más rápido y más suave
- Unidad de alimentación hidráulica individual y panel de control de seguridad de 24V
- Cadena de sincronización que asegura el equilibrio de la plataforma elevadora
- Interruptor eléctrico en botonera de funcionamiento
- Pulsador de emergencia
- Apagado automático una vez que el operador suelta el interruptor de llave
- Las cerraduras mecánicas dinámicas como dispositivo anti-caída mantienen la plataforma en su lugar todo el camino
- Liberación manual disponible en caso de fallo eléctrico
- La plataforma puede ser parada en diferentes alturas para adaptarse a varios vehículos y alturas de techo (opcional)
- La detección del sensor de la fotocélula podría detener la operación si cualquier vehículo bajo la plataforma
- Sistema de protección cuando la plataforma tiene sobre carga

SAT HD1123


dos automóviles

Capacidad de Levantamiento	● 2300Kg /5000lbs
Altura de levantamiento	● 2100mm/83 pulgadas
Ancho útil de la plataforma	● 2100mm/ 83 pulgadas
unidad de poder	● Bomba Hidraulica de 2.2kw
Tensión disponible de la fuente de alimentación	● 100V-450V, 1 o 3 Fases, 50/60Hz
Modo de operacion	● Interruptor de llave
Voltaje	● 24V
Llave de seguridad	● Bloqueo dinámico de Anticaída
Liberacion de bloqueo	● Liberación Dinámica Automática
Tiempo de Alzada	● <40seg
Acabado	● Revestimiento en polvo

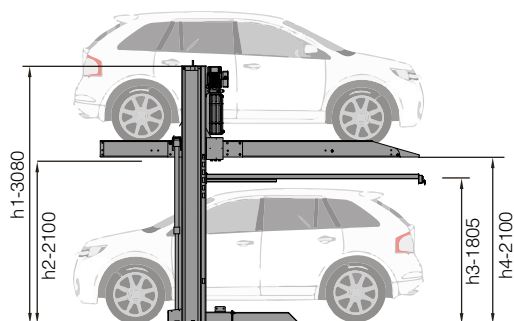

- 2300kg capacidad para la mayoría de los tipos de vehículos
- Estructura autónoma y autoportante
- Columna de diseño simétrico
- La función de publicación de pósters medios ahorra costos y espacio
- Plataforma galvanizada y ondulada garantiza seguridad y larga vida útil
- La cubierta antirresbaladiza antideslizante protege tanto al vehículo como al conductor de posibles deslizamientos y daños, pero sigue siendo un perfil ondulado
- Un solo cilindro de elevación hidráulico con cadena como sistema impulsado hace el movimiento más rápido y más suave
- Unidad de alimentación hidráulica individual y panel de control de seguridad de 24V
- Cadena de sincronización que asegura el equilibrio de la plataforma
- elevadora
- Interruptor eléctrico en botonera de funcionamiento
- Pulsador de emergencia
- Apagado automático una vez que el operador suelta el interruptor de llave
- Las cerraduras mecánicas dinámicas como dispositivo anti-caída mantienen la plataforma en su lugar todo el camino
- Liberación manual disponible en caso de fallo eléctrico
- La plataforma puede ser parada en diferentes alturas para adaptarse a varios vehículos y alturas de techo (opcional)
- La detección del sensor de la fotocélula podría detener la operación si cualquier vehículo bajo la plataforma
- Sistema de protección cuando la plataforma tiene sobre carga

Capacidad de Levantamiento	● 3000Kg /6600lbs
Altura de levantamiento	● 2100mm/83 pulgadas
Ancho útil de la plataforma	● 2140mm/ 84 pulgadas
unidad de poder	● Bomba Hidraulica de 2.2kw
Tensión disponible de la fuente de alimentación	● 100V-450V, 1 o 3 Fases, 50/60Hz
Modo de operacion	● Interruptor de llave
Voltaje	● 24V
Llave de seguridad	● Bloqueo dinámico de Anticaída
Liberacion de bloqueo	● Liberación Dinámica Automática
Tiempo de Alzada	● <40seg
Acabado	● Revestimiento en polvo

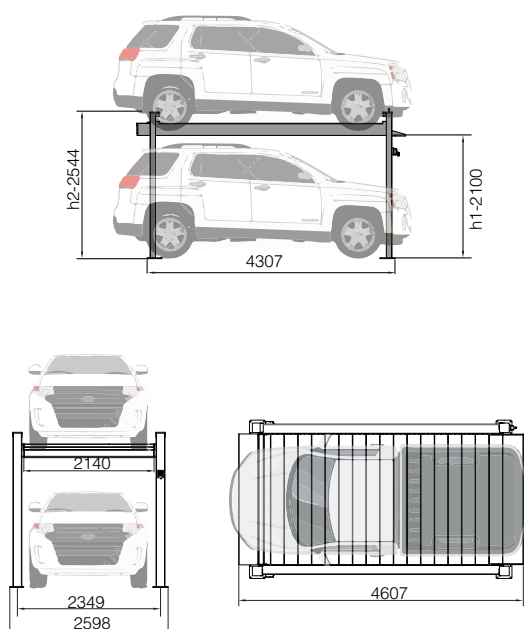

- 3000kg capacidad para la mayoría de los tipos de SUV's
- Estructura autónoma y autoportante
- Columna de diseño simétrico
- La función de publicación de pósters medios ahorra costos y espacio
- Plataforma galvanizada y ondulada garantiza seguridad y larga vida útil
- La cubierta antirresbaladiza antideslizante protege tanto al vehículo como al conductor de posibles deslizamientos y daños, pero sigue siendo un perfil ondulado
- Un solo cilindro de elevación hidráulico con cadena como sistema impulsado hace el movimiento más rápido y más suave
- Unidad de alimentación hidráulica individual y panel de control de seguridad de 24V
- Cadena de sincronización que asegura el equilibrio de la plataforma elevadora
- Interruptor eléctrico en botonera de funcionamiento
- Pulsador de emergencia
- Apagado automático una vez que el operador suelta el interruptor de llave
- Las cerraduras mecánicas dinámicas como dispositivo anti-caída mantienen la plataforma en su lugar todo el camino
- Liberación manual disponible en caso de fallo eléctrico
- La plataforma puede ser parada en diferentes alturas para adaptarse a varios vehículos y alturas de techo (opcional)
- La detección del sensor de la fotocélula podría detener la operación si cualquier vehículo bajo la plataforma
- Sistema de protección cuando la plataforma tiene sobre carga

SAT HD2236


dos automóviles

Capacidad de Levantamiento	● 3600Kg /8000lbs
Altura de levantamiento	● 1800mm/71 pulgadas
Ancho útil de la plataforma	● 2100mm/ 84 pulgadas
unidad de poder	● Bomba Hidraulica de 2.2kw
Tensión disponible de la fuente de alimentación	● 100V-450V, 1 o 3 Fases, 50/60Hz
Modo de operacion	● Interruptor de llave
Voltaje	● 24V
Llave de seguridad	● Bloqueo dinámico de Anticaída
Liberacion de bloqueo	● Liberación Dinámica Automática
Tiempo de Alzada	● <55seg
Acabado	● Revestimiento en polvo



- 3600kg capacidad para la mayoría de los tipos de vehículos
- Estructura autónoma y autoportante
- Columna de diseño simétrico
- La función de publicación de pósters medios ahorra costos y espacio
- Plataforma galvanizada y ondulada garantiza seguridad y larga vida útil
- La cubierta antirresbaladiza antideslizante protege tanto al vehículo como al conductor de posibles deslizamientos y daños, pero sigue siendo un perfil ondulado
- Un solo cilindro de elevación hidráulico con cadena como sistema impulsado hace el movimiento más rápido y más suave
- Unidad de alimentación hidráulica individual y panel de control de seguridad de 24V
- Cadena de sincronización que asegura el equilibrio de la plataforma
- elevadora
- Interruptor eléctrico en botonera de funcionamiento
- Pulsador de emergencia
- Apagado automático una vez que el operador suelta el interruptor de llave
- Las cerraduras mecánicas dinámicas como dispositivo anti-caída mantienen la plataforma en su lugar todo el camino
- Liberación manual disponible en caso de fallo eléctrico
- La plataforma puede ser parada en diferentes alturas para adaptarse a varios vehículos y alturas de techo (opcional)
- La detección del sensor de la fotocélula podría detener la operación si cualquier vehículo bajo la plataforma
- Sistema de protección cuando la plataforma tiene sobre carga

- **Capacidad de Levantamiento** 3000Kg /6600lbs
- **Altura de levantamiento** 2100mm/83 pulgadas
- **Ancho útil de la plataforma** 2140mm/ 84 pulgadas
- **unidad de poder** Bomba Hidráulica de 2.2kw
- **Tensión disponible de la fuente de alimentación** 100V-450V, 1 o 3 Fases, 50/60Hz
- **Modo de operacion** Interruptor de llave
- **Voltaje** 24V
- **Llave de seguridad** Bloqueo dinámico de Anticaída
- **Liberacion de bloqueo** Liberación Dinámica Automática
- **Tiempo de Alzada** <40seg
- **Acabado** Revestimiento en polvo


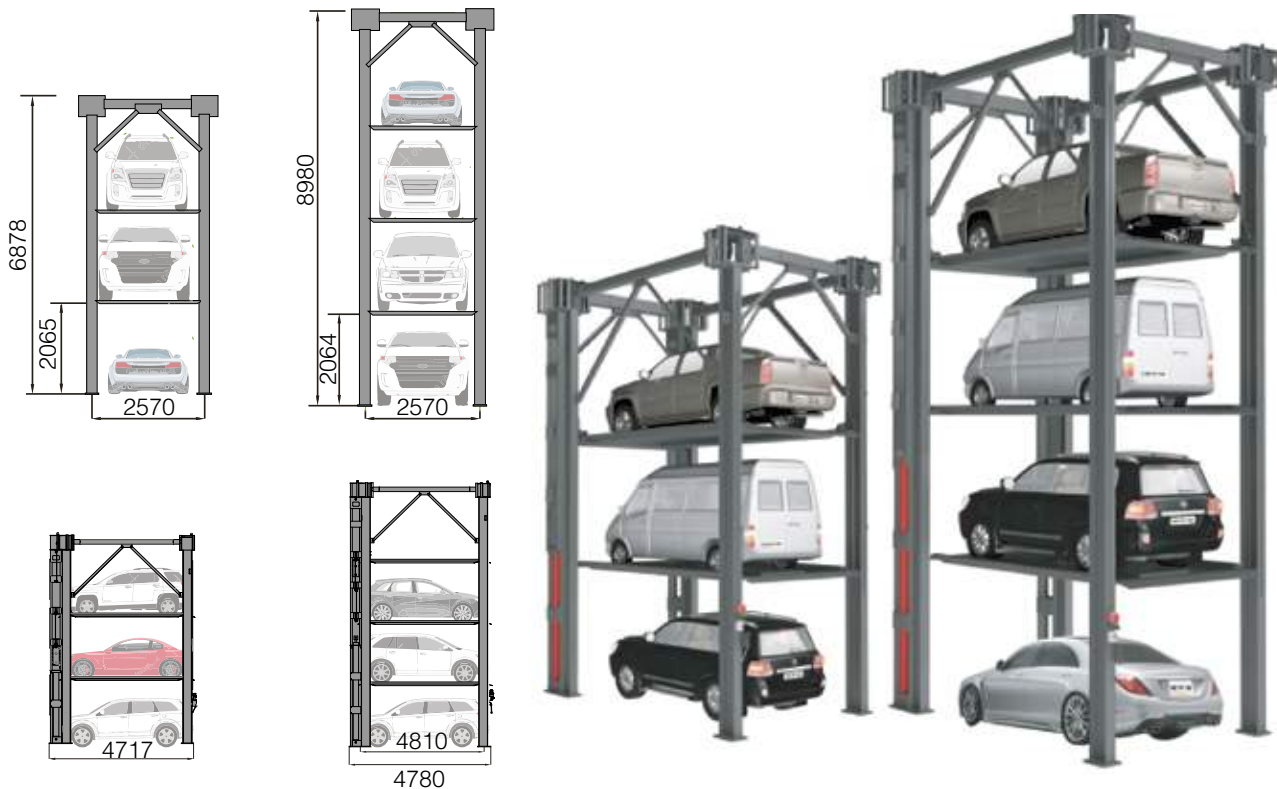


- 3000 capacidad para la mayoría de los tipos de SUV's y sedans
- Estructura autónoma y autoportante
- Columna de diseño simétrico
- La función de publicación de pósters medios ahorra costos y espacio
- Plataforma galvanizada y ondulada garantiza seguridad y larga vida útil
- La cubierta antirresbaladiza antideslizante protege tanto al vehículo como al conductor de posibles deslizamientos y daños, pero sigue siendo un perfil ondulado
- Un solo cilindro de elevación hidráulico con cadena como sistema impulsado hace el movimiento más rápido y más suave
- Unidad de alimentación hidráulica individual y panel de control de seguridad de 24V
- Cadena de sincronización que asegura el equilibrio de la plataforma
- elevadora
- Interruptor eléctrico en botonera de funcionamiento
- Pulsador de emergencia
- Apagado automático una vez que el operador suelta el interruptor de llave
- Las cerraduras mecánicas dinámicas como dispositivo anti-caída mantienen la plataforma en su lugar todo el camino
- Liberación manual disponible en caso de fallo eléctrico
- La plataforma puede ser parada en diferentes alturas para adaptarse a varios vehículos y alturas de techo (opcional)
- La detección del sensor de la fotocélula podría detener la operación si cualquier vehículo bajo la plataforma
- Sistema de protección cuando la plataforma tiene sobre carga

SAT HD4127



múltiples automóviles

Capacidad de Levantamiento	● 2700Kg /6000lbs
Altura de levantamiento	● 2120mm/71 pulgadas
Ancho útil de la plataforma	● 2100mm/ 83 pulgadas
unidad de poder	● Bomba Hidraulica de 5.5kw
Tensión disponible de la fuente de alimentación	● 200V-450V, 1 o 3 Fases, 50/60Hz
Modo de operacion	● Interruptor de llave
Voltaje	● 24V
Llave de seguridad	● Bloqueo dinámico de Anticaída
Liberacion de bloqueo	● Liberación Dinámica Automática
Tiempo de Alzada	● <55seg
Acabado	● Revestimiento en polvo

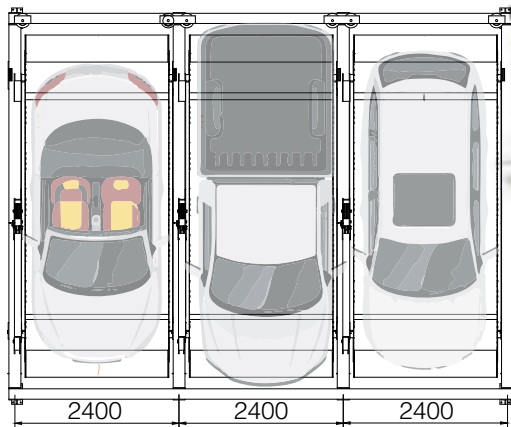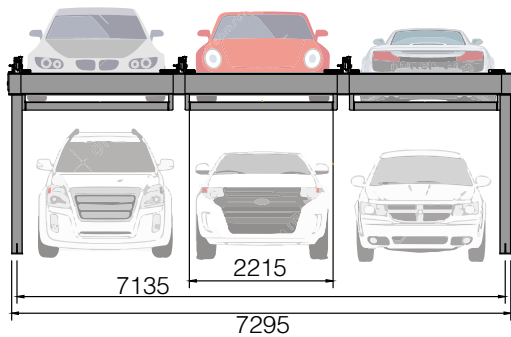

- Cero obstrucciones entre los vehículos cuando las plataformas están arriba
- No hay carga sobre el piso de la boquilla abierta, manteniendo la integridad de la estructura de soporte
- La eliminación de los bordes de la plataforma reduce el peligro de cortar zapatos o lesiones en los pies
- Plataforma galvanizada con placa de olas para un mejor proceso de estacionamiento garantiza la seguridad de los valets
- El sistema es personalizable para ajustar la longitud, el ancho, la altura y el peso del vehículo, aumentando drásticamente la velocidad de uso y la operación más silenciosa
- El sistema se puede instalar en una losa inclinada, aumentando la usabilidad del espacio existente
- Menores costos de energía para una operación económica
- Los sensores de seguridad mejorados incluyen dispositivos de advertencia de sonido y luz.
- Los dispositivos de detección fotoeléctricos indican la invasión del área de estacionamiento, si un vehículo está bloqueando el descenso de una plataforma o si un vehículo está bloqueando la bajada de una plataforma o si un vehículo está sobrealtura
- Cabina totalmente integrada en la estructura
- Aumento dramático de la rentabilidad con adición de plazas de aparcamiento
- Puede reducir gratamente los requisitos de metros cuadrados bajos para ahorrar en costos de construcción

Dimension de Vehículo	● 5000mm x 1850mm x 1900mm
Peso de Vehículo	● ≤2000Kg
Altura de levantamiento	● 1950mm
Modo conductor	● Hidráulico
Potencia del motor	● 2.2Kw
Voltaje	● 380V/220V
Tipo de Bloqueo	● Bloqueo dinámico
Velocidad de alzado	● 50seg
Velocidad de bajado	● 45seg
Acabado	● Revestimiento en polvo

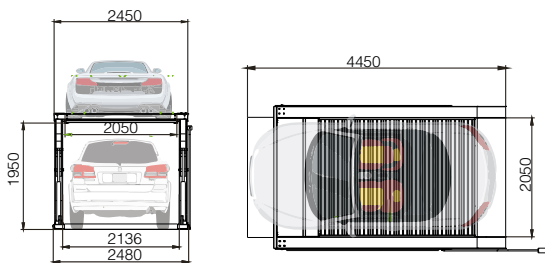
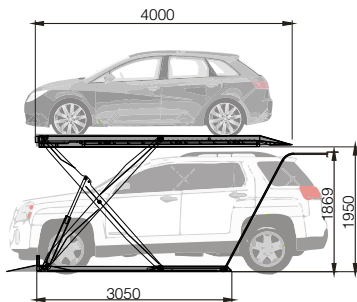


- Diseño estético con cilindros ocultos en postes
- No se levantan posts después de que la plataforma se apague
- Instalación más fácil con estructura de tijera
- Función de seguridad de bloqueo dinámico para proteger su vehículo durante todo el proceso de elevación o descenso
- Desbloqueo automático por componentes electromagnéticos
- Sistema de equilibrio automático con cilindros dobles de una etapa
- Funcionamiento bajo ruido y seguridad
- Dimensiones pequeñas
- Plataforma galvanizada y antideslizante con uso prolongado
- Panel de operación DC 24V con certificado CE
- El sensor de la fotocélula detendrá el movimiento para cualquier entrada accidental de personas, objetos o de animales. (opcional)

SATPTP2





dos automóviles - espacio reducido

Dimension de Vehículo	● 5000mm x 1850mm x 1900mm
Peso de Vehículo	● ≤2000Kg
Altura de levantamiento	● 1600mm
Modo conductor	● Hidráulico
Potencia del motor	● 2.2Kw
Voltaje	● 380V/220V
Tipo de Bloqueo	● Bloqueo dinámico
Velocidad de alzado	● 24seg/m
Velocidad de bajado	● 24seg
Acabado	● Revestimiento en polvo

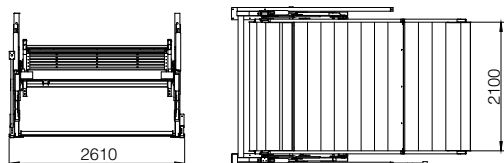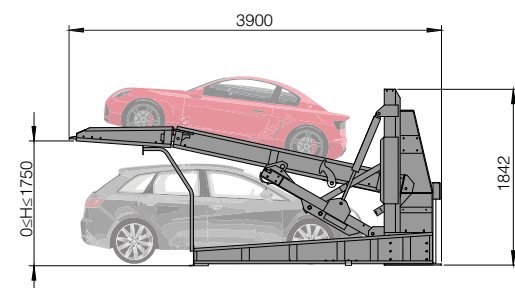




- Diseñado para la altura del techo bajo
- Capacidad 2000Kg, conveniente para el sedán solamente
- Plataforma de chapa falsificada con placa de onda para un mejor estacionamiento
- Plataforma inclinable de 10 grados
- Doble cilindro de potencia hidráulica directa dirve
- Grupo hidráulico individual y panel
- Estructura autoportante. Fácil de reubicar
- Interruptor eléctrico de seguridad y con llave para restringir el acceso
- Llave para apagado completo del equipo
- Liberación de bloqueos manuales o automáticos
- Altura de elevación máxima ajustable para adaptarse a diferentes alturas de techo
- Bloqueo mecánico anti-caída en la posición superior
- Protección de sobrecarga hidráulica

- **Capacidad de Levantamiento** 2000Kg /4400lbs
- **Altura de levantamiento** 1900mm/91 pulgadas
- **Ancho útil de la plataforma** 2100mm/ 83 pulgadas
- **Unidad de poder** Bomba Hidráulica de 3kw
- **Tensión disponible de la fuente de alimentación** 100V-450V, 1 o 3 Fases, 50/60Hz
- **Modo de operacion** Interruptor de llave
- **Voltaje** 24V
- **Llave de seguridad** Bloqueo dinámico de Anticaída
- **Liberacion de bloqueo** Liberación Dinámica Automática
- **Tiempo de Alzado** <55seg
- **Acabado** Revestimiento en polvo

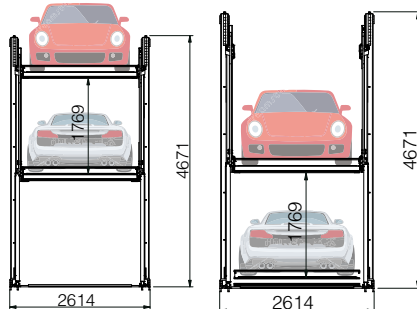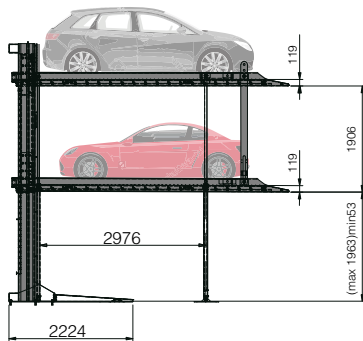



- Nuevo diseño de grado de diseño comercial con relieve en el mercado
- Plataforma galvanizada con placa de ola para un mejor estacionamiento
- Cilindros de elevación hidráulicos maestros y esclavos de accionamiento directo
- Sistema hidráulico individual y panel de control
- El pozo y la pared trasera necesarios para la estructura de apoyo
- Capacidad de 2000 Kg sólo para sedán
- Se puede colocar varias unidades con postes compartidos para ahorrar costos
- Interruptor de llave de uso para la seguridad.
- Apagado automático el operador libera el interruptor de llave
- Sincronización de la cadena de equilibrio
- Apilador simple y doble para su elección
- Protección de sobrecarga hidráulica

Capacidad de Espacios de parqueo	● 2/3 Automóviles
Capacidad de levantamiento	● 2000kg/space
Espacio útil de la plataforma	● 5000 x 1850 x 1550
Modo de opareción	● Botón / Tarjeta IC / Manualmente
Alimentación	● 380v, 3P, 50/60Hz
Liberacion de bloqueo	● Liberación automatica
Acabado	● Revestimiento en polvo



- Tanto el uso comercial de uso doméstico adecuado
- Tres niveles subterráneos máximo
- Plataforma galvanizada con placa de ondulada
- Tanto el paquete de energía hidráulica como el panel de control, con sistema de control PLC en el interior
- Código o tarjeta, ICCrd y operación manual disponible(opcional)
- 2000Kg capacidad sólo para sedán
- Se puede colocar varias unidades con postes compartidos para ahorrar costos
- Anti caída de la escalera
- Sobrecarga hidráulica



Niveles	● 2-15
Espacio útil de la plataforma	● 5000mm x 1850mm x 1550mm*
Modo Conductor	● Cilindro Hidráulico + Cables de Acero
Capacidad de levantamiento	● 2000Kg*
Potencia de la Bomba Hidraulica	● 4Kw 11Kw 15Kw
Velocidad de levantamiento	● 8-12/min 15-18 min 22-28min
Velocidad de deslizamiento	● 7.5/min
Control	● Sistema PLC
Modo de Operación	● Botón, Tarjetas IC o Manualmente con Pantalla LED
Acabado	● Chorro de arena, pulverización de zinc, pintura superficial o protección

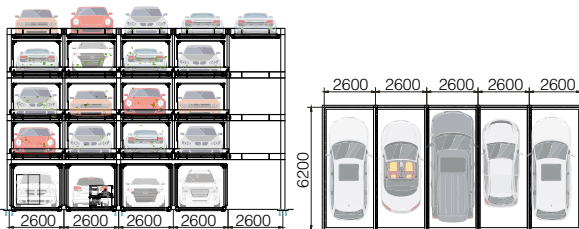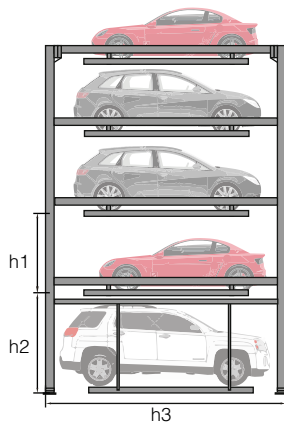

- Diseño de grado comercial
- Placa galvanizada con placa de ola para un mejor estacionamiento
- 15 niveles por encima de la tierra para al máximo de sedán, o 5 niveles por encima de la tierra para todos SUV maximun
- Se puede mezclar con 3 leves bajo tierra
- Cilindro hidráulico con accionamiento de cable de acero
- Elevación rápida y velocidad de descenso
- Tecnología patentada de control de velocidad de frecuencia de las variables hidráulicas para acercarse suavemente al suelo
- Paquete de energía hidráulico central y panel de control, con el sistema de control del PLC adentro
- 2000kg capacidad para el sistema del sedán, y la capacidad 2500kg para el sistema de SUV
- Protección patentada del marco anticaída
- Sobrecarga hidráulica


Conde, tarjeta IC y operación manual disponible

Sistemas de Niveles	● 35 niveles max
Dimensión de Automóvil	● ≤5300mm x 1900mm x 1550MM
Peso del automovil	● 2200Kg
Modo de opareción	● Automático / Manualmente
Velocidad	● Alzado 60-120m / min
	● Deslizamiento 7.5m/min
	● Giro 4rpm
Potencia de Motor	● Alzado 30Kw
	● Deslizamiento 0.2kw
	● Alzado 1.5kw

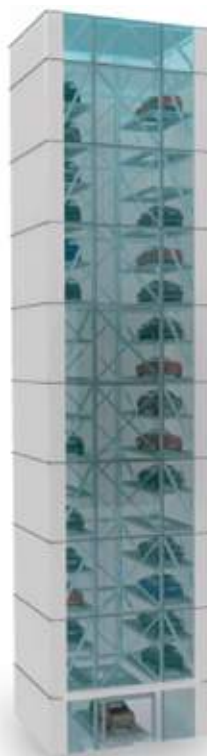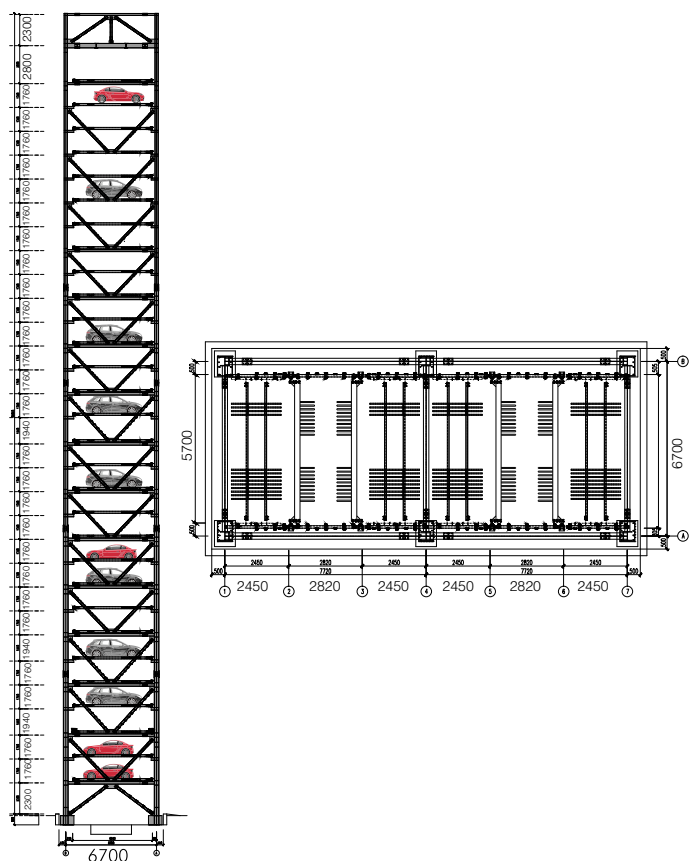

- Nuevo diseño de estacionamiento comercial de alto nivel
- 35 Niveles por encima de la superficie máxima
- Paletas de peine para una mejor protección de los neumáticos de los vehículos
- Tanto el cilindro hidráulico como la dirección de tracción están disponibles para su elección
- Velocidad de elevación y descenso rápidos
- Tecnología hidráulica patentada de control de velocidad de frecuencia de las variables hidráulicas para acercarse suavemente al suelo
- En su interior se encuentra una central de energía hidráulica y su panel de control
- 2000kg de capacidad como estándar, y 2500kg de capacidad disponible

Capacidad de Levantamiento	● 2000-5000kg
Altura de levantamiento	● 2000mm-12000mm
Largo de la plataforma	● 2000mm-6000mm
Ancho de la plataforma	● 2000mm-5000mm
Material de la plataforma	● Hoja de acero de diamante(standart) ● Hoja de acero de aluminio(opcional)
Numero de Niveles	● De acuerdo a requerimiento de cliente
Modo conductor	● Cilindro Hidráulico con cadenas dobles de acero
Modo de operacion	● Botón Interruptor / Control remoto
Paquete de energía	● Bombas hidráulicas de 4kw
Velocidad	● 4m/min

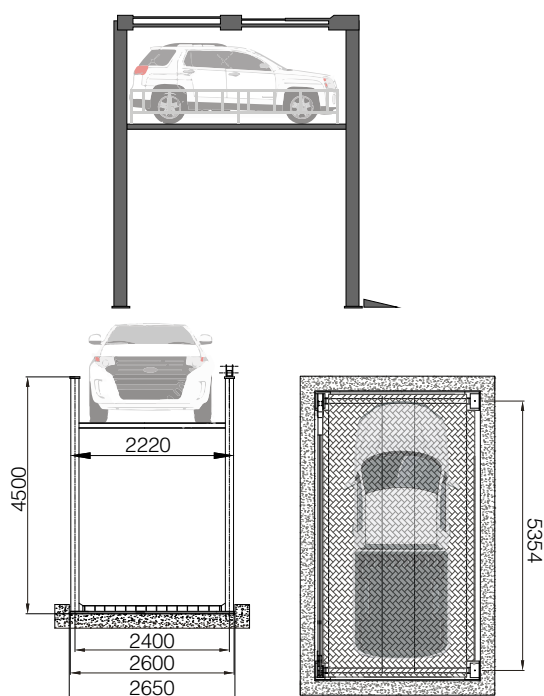




• VRC es un elevador de autos que se mueve de un piso a otro, es un producto altamente adaptable, que se podría modificar para requisitos particulares según los diversos requerimientos del cliente de la altura de elevación, de la capacidad de elevación y el tamaño de la plataforma.

- Placa de acero de alta calidad
- Protección de sobrecarga hidráulica disponible

• FR-VRC es un tipo de ascensor de automóviles o mercancías, de uso industrial o comercial.

- Estructura autónoma y autoportante
- Cilindro hidráulico + sistema de accionamiento de cadenas de acero
- Alta precisión y sistema de impulsión hidráulico estable
- Diseño de doble cadena para mayor seguridad
- Cadenas de alta densidad con una elevación de servicio más larga
- El operador automático es un pulsador continuo
- El control remoto es opcional

Capacidad de Levantamiento	● 2000-10000kg
Altura de levantamiento	● 2000mm-15000mm
Largo de la plataforma	● 2000mm-6000mm
Ancho de la plataforma	● 2000mm-5000mm
Material de la plataforma	● Hoja de acero de diamante(standart) ● Hoja de acero de aluminio(opcional)
Numero de Niveles	● De acuerdo a requerimiento de cliente
Modo conductor	● Cilindro Hidráulico con cadenas dobles de acero
Modo de operacion	● Botón Interruptor / Control remoto
Paquete de energía	● Bombas hidráulicas de 4kw
Velocidad de levantamiento	● 4m/min
Dispositivos de seguridad	● Sistema mecánico de anticaída
Acabado	● Acabado tipo industrial
Color	● De acuerdo a requerimiento de cliente



• VRC es un transportador de transporte que mueve la forma de un piso a otro, es un producto altamente customizd, que se podría modificar para requisitos particulares según los diversos requeriments del cliente de la altura de elevación, de la capacidad de elevación al tamaño de la plataforma

•VRC es un tipo de ascensor de automóviles o mercancías, de uso industrial o comercial.

• Estructura autónoma y autoportante

• Cilindro hidráulico + sistema de accionamiento de cadenas de acero

• Alta precisión y sistema de impulsión hidráulico estable

• Diseño de doble cadena para mayor seguridad

• Cadenas de alta densidad con una elevación de servicio más larga



•El operador automático es un pulsador continuo

• El control remoto es opcional

• Placa de acero de alta calidad

• Protección de sobrecarga hidráulica disponible

Díámetro	● 1.2-35m (puede ser ajustado de acuerdo a requerimientos)
Capacidad	● 1-20ton (puede ser ajustado de acuerdo a requerimientos)
Potencia del motor	● 0.75 kw (puede ser ajustado de acuerdo a requerimientos)
Voltage	● 380v, 50hz 3P(puede ser ajustado de acuerdo a requerimientos)
Velocidad de giro	● 0.20-2rpm
Ángulo de Giro	● 360° en cualquier dirección
Modo conductor	● Motor eléctrico
Altura mínima	● 180/320mm
Cobertura de plataforma	● Placa de punta de diamante / placa de la aleación del aluminio placa de acero inoxidable / placa de acrílico
Modo de Operación	● Botón / Control remoto / PLC (puede ser ajustado de acuerdo a requerimientos)
Acabado	● Sistema mecánico de anticaída
Color	● Acabado tipo industrial



- Personalizamos la plataforma de acuerdo a sus necesidades
- Diámetro útil de plataforma (forma 1.2 a 35 metros)
- Velocidad de giro y ángulo (0.2-2 rpm)
- Capacidad de 1ton a 20 toneladas
- Variedad de superficie de la plataforma opcional

Your 1st Choice In Lifts



www.accesibilidadtotal.com

Sistemas de Accesibilidad Total

info@accesibilidadtotal.com

Telefax: +(506) 2234 8566

Móvil: +(506) 8385 0547