



CONFIGURACIÓN BÁSICA:

- Plataforma con acabado en "Gris Martelé".
- Piso en acero antideslizante.
- Maniobra eléctrica semi-premontada de 24V.
- Para 2 paradas mediante placa electrónica, o con automatismo programable para tres o más paradas ó con opciones especiales (isonivelación, puertas de lamas etc.)
- Botoneras exteriores de superficie con stop de seta.
- Control de aflojamiento de cables con contacto eléctrico de seguridad.
- Contacto de seguridad en final de recorrido.
- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Paracaídas hidráulico.
- Control de seguridad por tiempo de funcionamiento.
- Barandilla de protección en lateral de guías (sólo para modelos PRH-1, PRH-2 y PRH-2-1).
- Puertas manuales de una hoja, dos hojas o de lamas articuladas. (Colocación por parte del cliente).
- Sistema de seguridad de puertas mediante cerradura eléctrica (recomendada) o leva retráctil.
- Isonivelación.




datos técnicos

EXTRAS:

- Velocidad nominal de 0,20 m/s.
- Cilindro en dos piezas (recomendable para recorrido mayor de 8 m).
- Recorridos superiores a 12 m en relaciones diferentes de 2:1 (consultar).
- Protecciones laterales.
- Isonivelación (con dos motores).
- Rescatador de emergencia.
- Resistencia de caldeo.
- Sistema de tracción mediante cadenas.
- Botoneras para empotrar.
- Suministro de base separada del chasis.
- Tratamiento anti-corrosivo mediante galvanizado en caliente y terminaciones en chapa de acero inoxidable (otros acabados, consultar).
- Trampilla cubre hueco accionada mecánicamente por medio de arcos instalados en la superficie de la base (solo mod. PRH-1-I).
- Cables compensadores que igualan los desplazamientos de los cilindros, según dimensiones y distribución de la carga.

El montacargas se puede instalar perfectamente, sea en interior o sea en exterior.

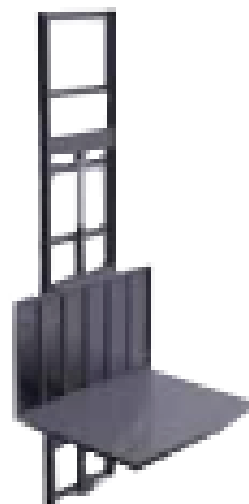



CARACTERÍSTICAS		MODELO								
		PRH-1 Pistón simple								
Carga [kg]		150	300	400	500	750	1.000	1.500	2.000	3.000
Ancho plataforma (AP) [mm]	Mínimo	500	600	600	600	800	800	800	1.000	1.000
	Máximo	900	1.300	1.300	1.300	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Fondo plataforma (FP) [mm]	Mínimo	550	750	750	950	950	1.150	1.150	1.650	1.650
	Máximo	1.200	1.500	1.500	2.000	2.500	2.700	3.000	3.500	3.200
Ancho de Hueco (AH) [mm]		AP+150	AP+180	AP+180	AP+180	AP+210	AP+230	AP+260	AP+260	AP+280
Fondo de Hueco (FH) [mm]		FP + 50	FP + 50	FP + 50	FP + 50	FP + 50	FP + 50	FP + 50	FP + 50	FP + 50
Foso (F) [mm]	PRH-1	100	210	210	210	210	250	270	280	
	PRH-1 (2)				450	550	550	650	650	650
	PRH-1-I	750	750	750	900	1.000	1.000	1.250	1.500	1.500

CARACTERÍSTICAS		MODELO				
		PRH-2 2 Pistones enfrentados				
Carga [kg]		1.500	2.000	3.000	4.000	5.000
Ancho plataforma (AP) [mm]		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Fondo plataforma (FP) [mm]		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ancho de Hueco (AH) [mm]		2.360	2.920	2.960	3.020	3.060
Fondo de Hueco (FH) [mm]		3.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Foso (F) [mm]	PRH-1	550	550	600	650	650
	PRH-1 (2)	1.600	1.600	1.800	2.300	2.300

CARACTERÍSTICAS		MODELO	
		PRH-2-1 2 Pistones en línea	
Carga [kg]		2.000	3.000
Ancho plataforma (AP) [mm]		2.500	2.500
Fondo plataforma (FP) [mm]		5.000	5.000
Ancho de Hueco (AH) [mm]		2.780	2.800
Fondo de Hueco (FH) [mm]		5.050	5.050
Foso (F) [mm]	PRH-2-1	1.300	2.000
	PRH-1-I	1.300	2.000

